


ABMESSUNGEN DER MASCHINE

Kabine

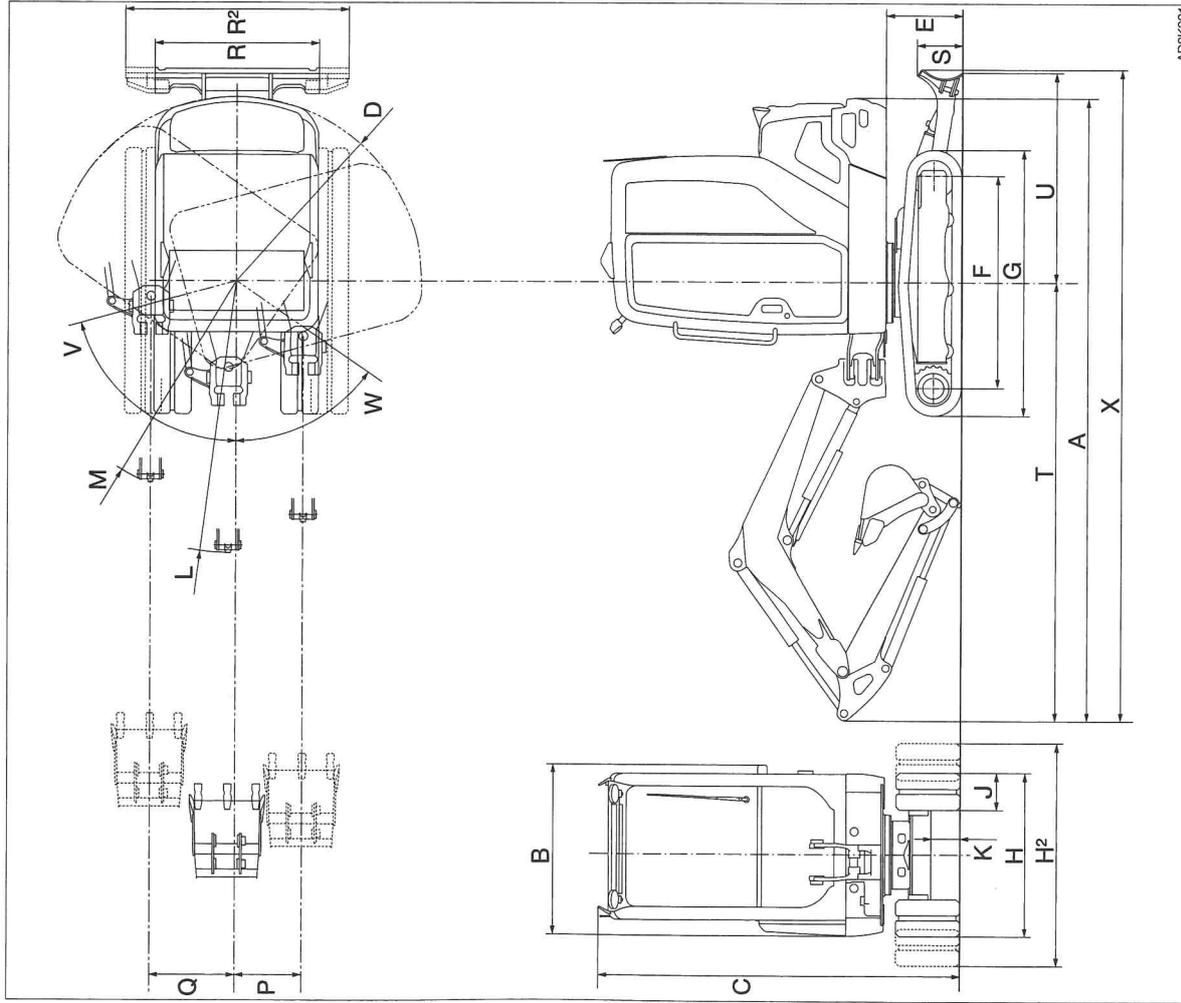


ADB/K001

Kabine

	Gegenstand	Langer Löffelstiel	Standard-Löffelstiel
		Gummigleisketten	
A	Baulänge	4180	4165
B	Baubreite Oberwagen	1100	←
C	Gesamthöhe	2430	←
D	Schwenkradius	1240	←
E	Freie Höhe unter Oberwagen	505	←
F	Gleiskettenfahrwerk	1415	←
G	Baulänge der Gleisketten	1790	←
H	Baubreite der Gleiskette (schmal)	1100	←
H ²	Baubreite der Gleiskette (breit)	1500	←
J	Bodenplattenbreite	250	←
K	Bodenfreiheit des Fahrwerks	190	←
L	Mindestradius der Arbeitsausrüstung und Anbaugeräte	1830	1810
M	Mindestradius der Arbeitsausrüstung bei max. Versatz vorn	1485	1465
P	Max. Löffelversatz (Rechtsschwenk)	450	←
Q	Max. Löffelversatz (Linksschwenk)	575	←
R	Planierschildbreite (schmal)	1100	←
R ²	Planierschildbreite (breit)	1500	←
S	Planierschildhöhe	300	←
T	Abstand Vorderseite-Drehachse	2940	2925
U	Abstand Planierschild-Drehachse	1400	←
V	Ausleger-Schwenkwinkel (links)	75°	←
W	Ausleger-Schwenkwinkel (rechts)	55°	←
X	Baulänge (Planierschild hinten)	4375	4360

Einheit: mm

Schutzdach

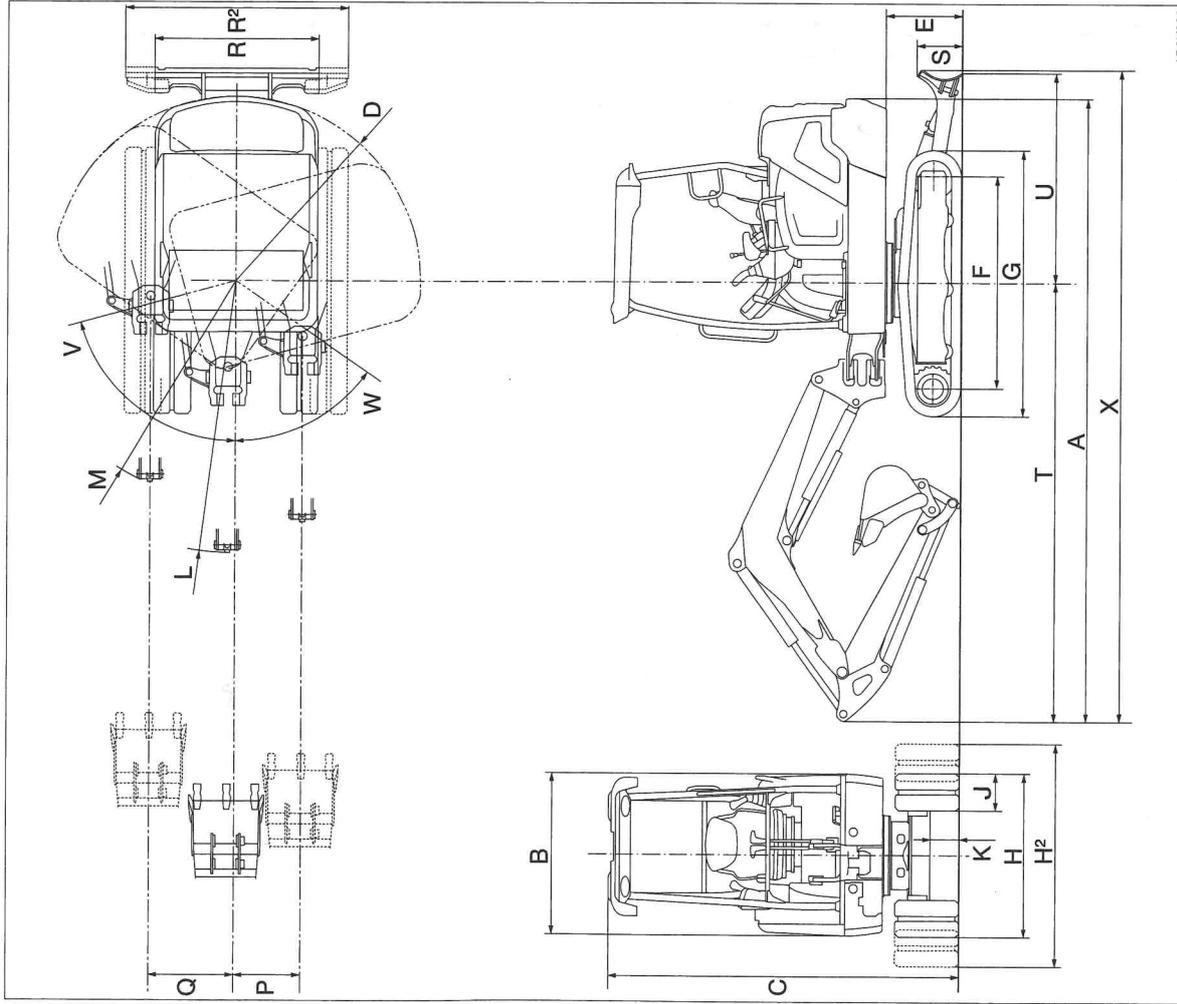


ADB/K002

Schutzdach

	Gegenstand	Einheit: mm	
		Langer Löffelstiel	Standard-Löffelstiel
A	Baulänge	4180	4165
B	Baubreite Oberwagen	1100	←
C	Gesamthöhe	2355	←
D	Schwenkradius	1240	←
E	Freie Höhe unter Oberwagen	505	←
F	Gleiskettenfahrwerk	1415	←
G	Baulänge der Gleisketten	1790	←
H	Baubreite der Gleiskette (schmal)	1100	←
H²	Baubreite der Gleiskette (breit)	1500	←
J	Bodenplattenbreite	250	←
K	Bodenfreiheit des Fahrwerks	190	←
L	Mindestradius der Arbeitsausrüstung und Anbaugeräte	1830	1810
M	Mindestradius der Arbeitsausrüstung bei max. Versatz vorn	1485	1465
P	Max. Löffelversatz (Rechtsschwenk)	450	←
Q	Max. Löffelversatz (Linksschwenk)	575	←
R	Planierschildbreite (schmal)	1100	←
R²	Planierschildbreite (breit)	1500	←
S	Planierschildhöhe	300	←
T	Abstand Vorderseite-Drehachse	2940	2925
U	Abstand Planierschild-Drehachse	1400	←
V	Ausleger-Schwenkwinkel (links)	75°	←
W	Ausleger-Schwenkwinkel (rechts)	55°	←
X	Baulänge (Planierschild hinten)	4375	4360

ARBEITSBEREICH

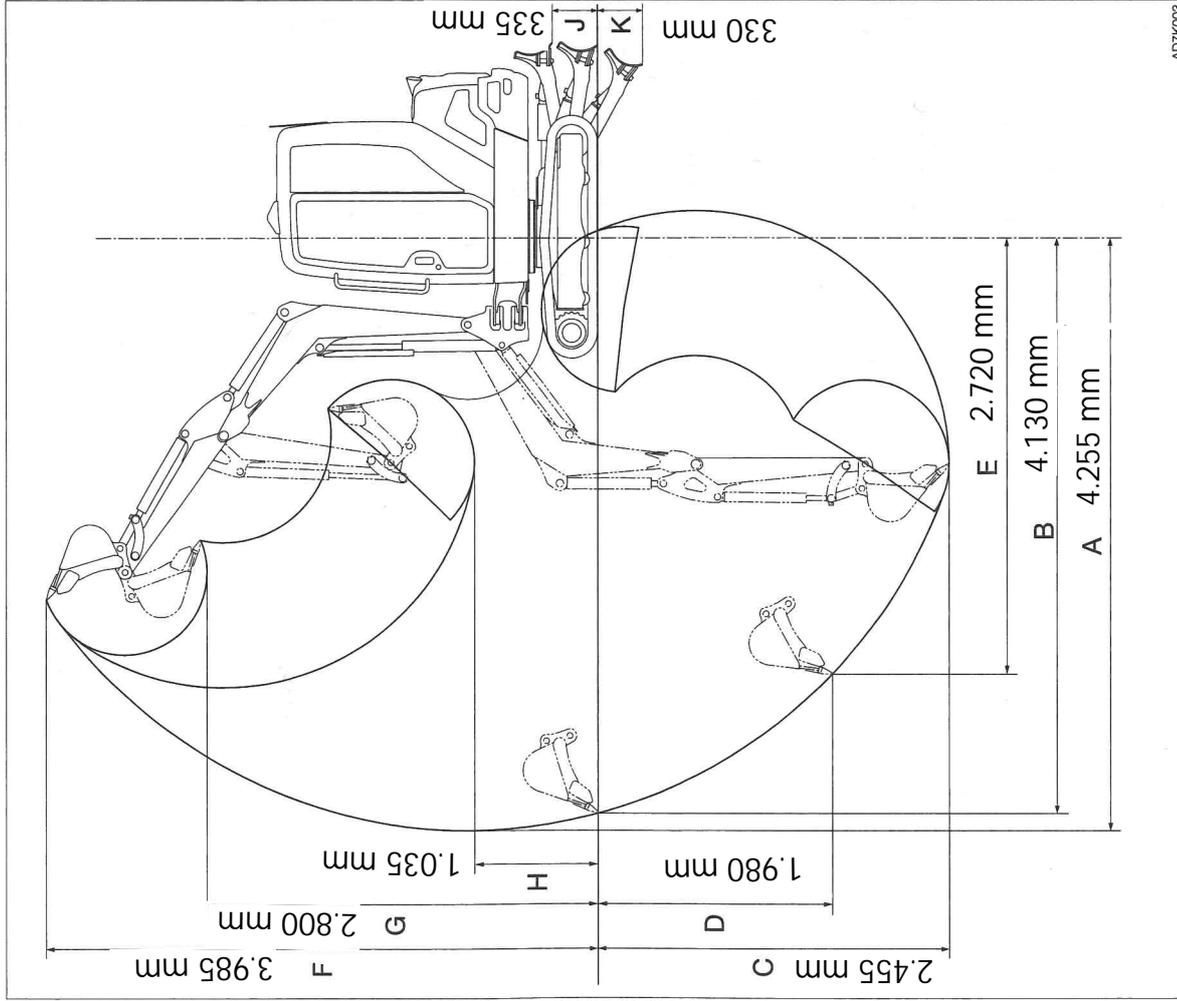

ADTK003


Standard-Löffelstiel

Item	Gummigleisketten	Einheit: mm
A Maximum reach	4255	
B Maximum reach at ground reference plane	4130	
C Maximum digging depth	2455	
D Maximum vertical digging depth	1980	
E Reach at maximum vertical digging depth	2720	
F Maximum height of cutting edge	3985	
G Maximum dumping height	2800	
H Minimum dumping height	1035	
J Dozer blade maximum lifting	335	
K Dozer blade maximum lowering	330	

Langer Löffelstiel


Item	Gummigleisketten	Einheit: mm
A Maximum reach	4375	
B Maximum reach at ground reference plane	4250	
C Maximum digging depth	2580	
D Maximum vertical digging depth	2100	
E Reach at maximum vertical digging depth	2750	
F Maximum height of cutting edge	4060	
G Maximum dumping height	2875	
H Minimum dumping height	910	
J Dozer blade maximum lifting	335	
K Dozer blade maximum lowering	330	

Standard-Löffelstiel <Kabine>

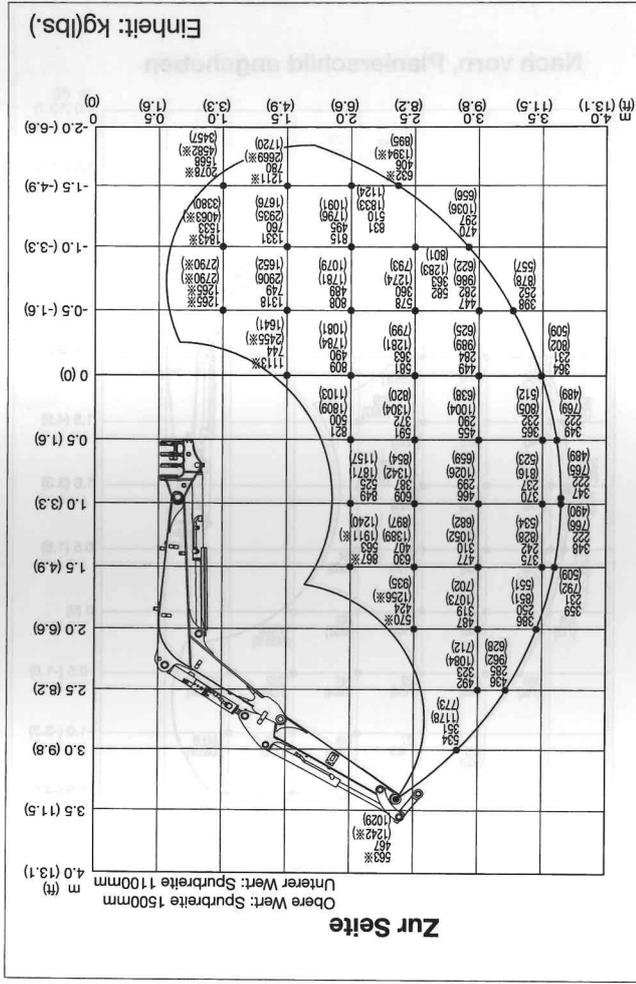


ADBK0080

Standard-Löffelstiel <Kabine>

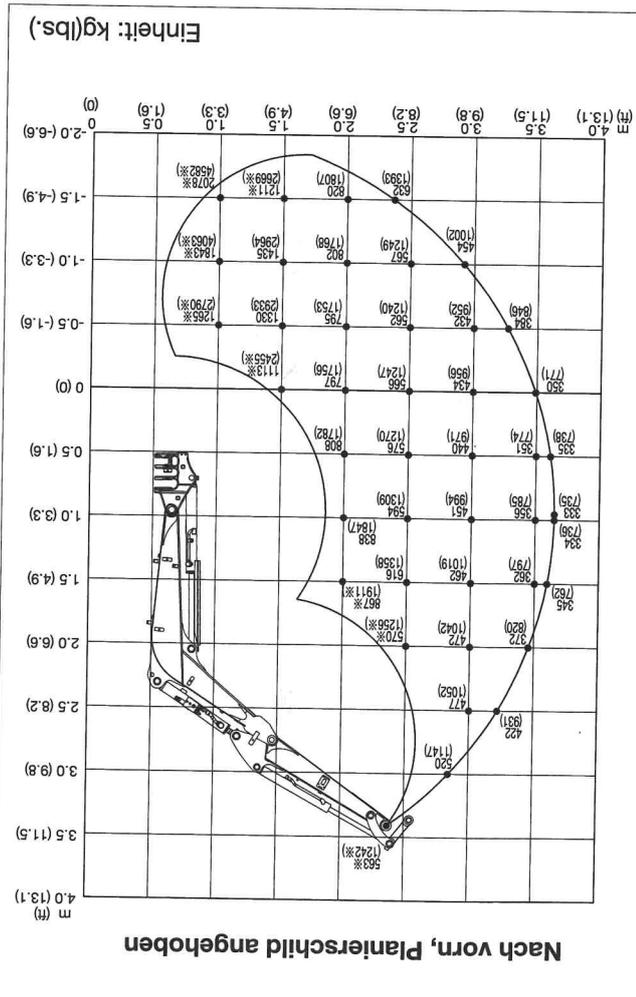


ADBK0130DE


Nach Hinten

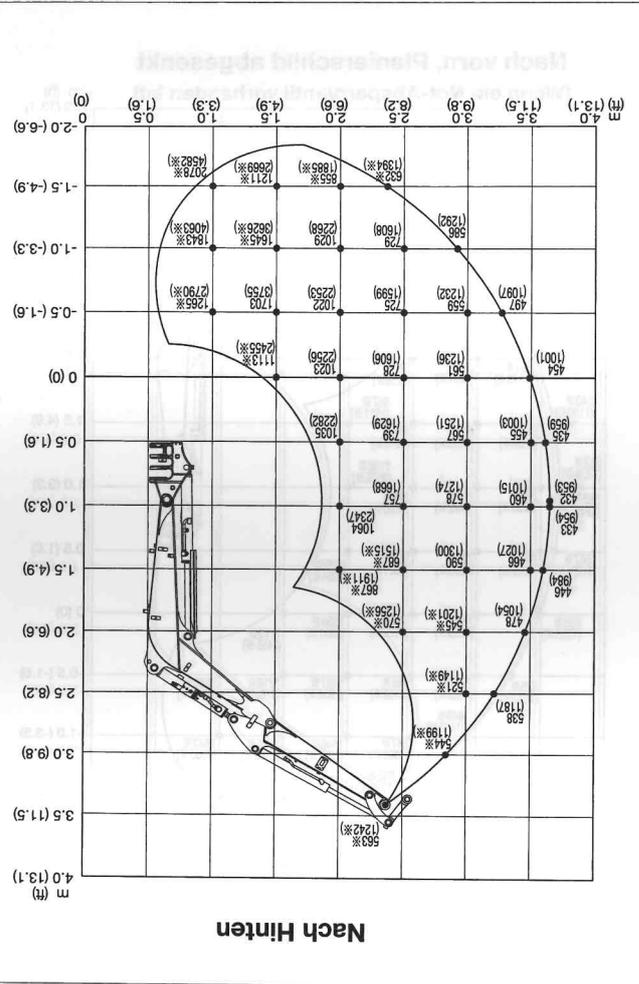

Nach vorn, Planierschild abgesenkt
(Wenn ein Not-Absperrentil vorhanden ist)

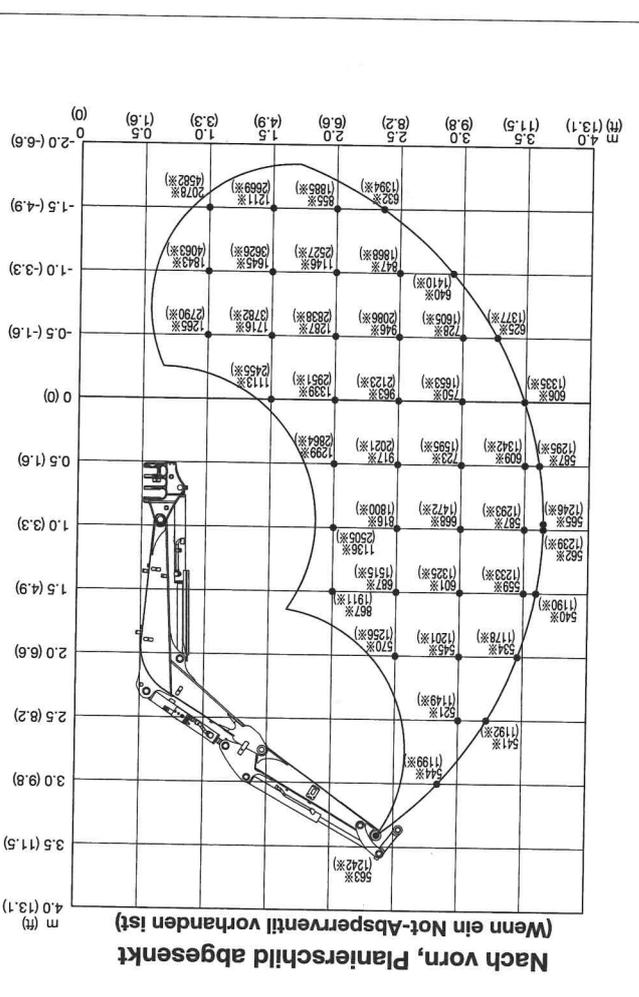


Standard-Löffelstiel <Schutzdach>

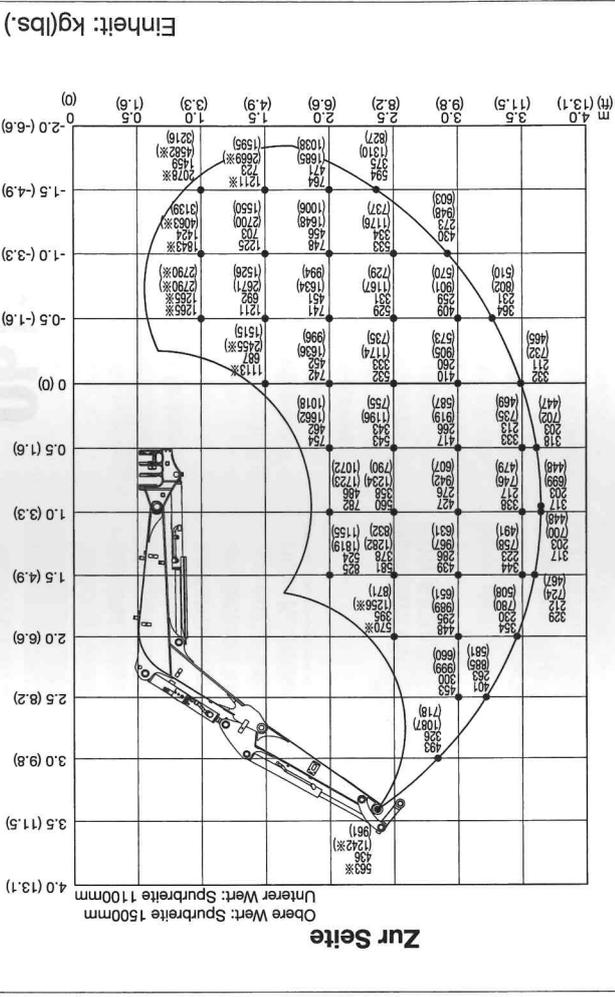


ADR01010G

Standard-Löffelstiel <Schutzdach>

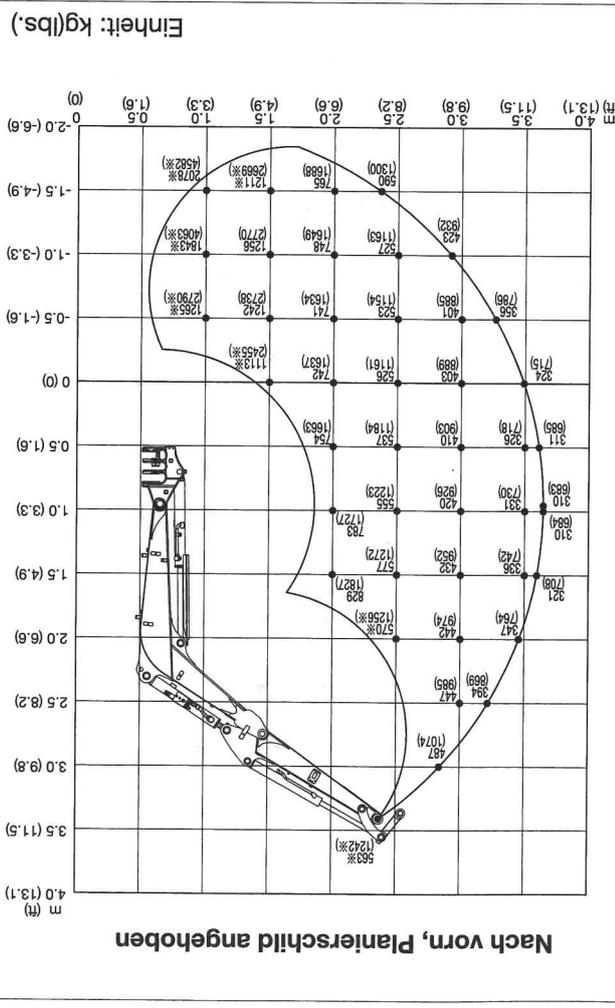

ADR0114DE

Nach Hinten

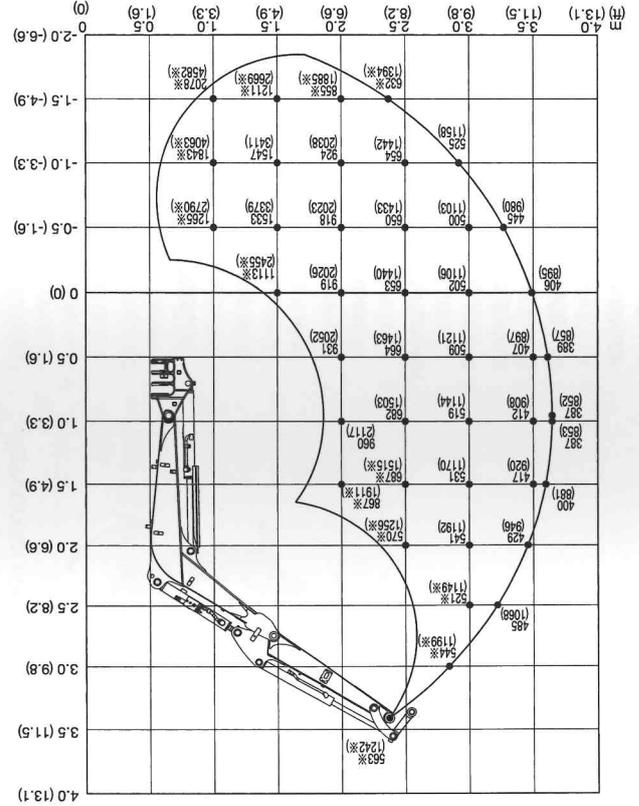

Nach vorn, Planerschild abgesenkt
(Wenn ein Not-Absperrentill vorhanden ist)

